


内部構造： レバーの回転をポンプ押出力に変換



スパイラルドラム：  
レバー回転をピストンを押し  
出す方向の力に変換

スプリングの構造

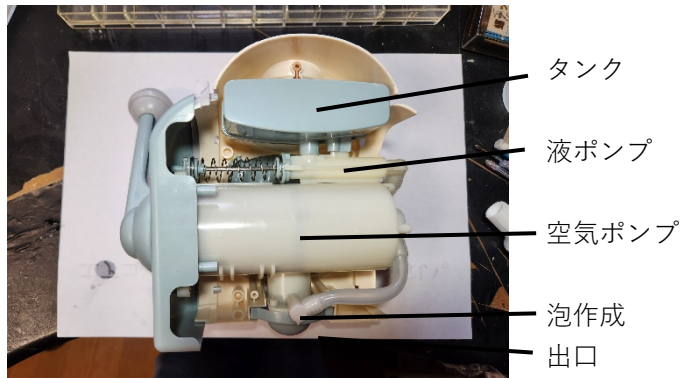

スプリングをピンにはめ込み



スパイラルドラムねじ止め



スパイラルドラムグリス塗布 空気ピストンはめ込み




オーリング グリス塗布



空気シリンダーネジ固定




空気ポンプと液ポンプ他

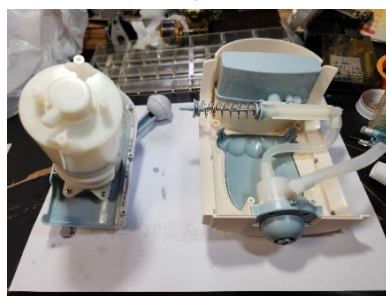

両ポンプ連結

レバー操作で両ポンプ同時動作

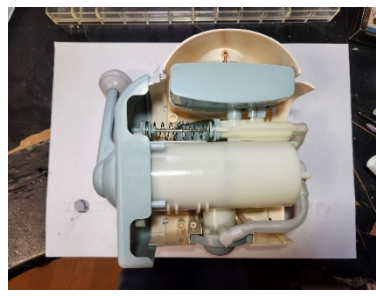

残液で泡が出る事を確認



タミヤ プラ材 角棒(丸棒)



東レ グリス

